

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

EZ A TERMÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL,
MEGÉRTÉSE ÉS KÖVETJE MINDEN ÚTMUTATÓT!

Felfújható gyűrűs medence

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KÖVETKEZŐ MÉRETEKHEZ:

-Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm) -Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)
-Φ12'x30" (Φ3.6mx76 cm) -Φ14'x33" (Φ4.2mx84 cm)



Rajz csak illusztráció. A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

A termék típusáról és méretéről a kézikönyv végén található részletes információ!

STOP!

NE Tegye vissza a terméket a raktárba



Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TARTALOM

A biztonsági utasítások	02
RÉSZHivatkozás	04
Oldalválasztás	06
A medence felállítása	07
Töltse fel a medencét	07
Téliesítés és hosszú távú tárolás	08
Könnyű karbantartás és vízápolás	09
Hibaelhárítás	11
Korlátozott garancia	12

1. RÉSZ - A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az uszoda telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értse meg és kövesse a felhasználói kézikönyvben található összes információt. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi rekreáció néhány gyakori kockázatával foglalkoznak, de nem minden esetben fedhetnek le minden kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek során mindig körültekintően, józan ésszel és körültekintéssel járjon el. Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Nem úszók biztonsága

- 1). A gyenge úszók és a nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete szükséges egy hozzáértő felnőtt részéről (emlékeztetve arra, hogy az öt év alatti gyermekek esetében a legnagyobb a fulladás veszélye);
- 2). Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki felügyeli a medencét minden használatkor;
- 3). A gyenge úszóknak vagy a nem úszóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használatakor;
- 4). Ha a medencét nem használják vagy nem felügyelik, távolítsa el minden játékot az úszómedencéből és annak környékéről, hogy ne vonzza a gyerekeket a medencébe.

Biztonsági eszközök

- 1). Az úszómedencéhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében korlátot kell felszerelni (és minden ajtót és ablakot rögzíteni, ha van ilyen);
- 2). A korlátok, a medencefedők, a medence riasztói vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segédeszközök, de nem helyettesítik a felnőttek folyamatos és hozzáértő felügyeletét.

Biztonsági felszerelés

- 1). Javasolt mentőeszközöket (pl. Gyűrűs bója) tartani a medence mellett;
- 2). Tartson működő telefont és a segélyhívó telefonszámok listáját a medence közelében.

A medence biztonságos használata

- 1). Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket az úszás megtanulására;
- 2). Tanulja meg az alapvető életellátást (Cardiopulmonalis Resuscitation - CPR), és frissítse rendszeresen ezeket az ismereteket. Ez életmentő változást hozhat vészhelyzet esetén;
- 3). Utasítsa az összes medencehasználót, beleértve a gyermekeket is, hogy mit tegyenek vészhelyzet esetén;
- 4). Soha ne merülj sekély víztömegbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet;
- 5). Ne használja az uszodát, ha alkoholt vagy olyan gyógyszert használ, amely károsíthatja a medence biztonságos használatát;

1. RÉSZ - A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 6). A medencefedők használatakor teljesen távolítsa el a víz felszínéről, mielőtt belépne a medencébe;
- 7). Óvja a medence lakóit a vízzel kapcsolatos betegségektől azáltal, hogy a medence vizét kezeli és jó higiéniát követ. Olvassa el a felhasználói kézikönyvben található vízkezelési irányelveket;
- 8). A vegyszereket (pl. Víz tisztító, tisztító vagy fertőtlenítő termékeket) gyermekektől elzárva tárolja.
- 9). Használja a jelzéseket az alábbiak szerint;
- 10). A kivehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- 11). **Figyelem: a szabadban lecsapolt medence ismeretlen veszélyeket okozhat.**

FIGYELEM: A telepítést és az összeszerelést felnőttek végezhetik.

FIGYELEM: Olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat az uszodakészlet biztonságos használatának biztosítása érdekében. A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi veszélyeket okozhat, különösen a gyermekek számára.

FIGYELEM: Csak otthoni kültéri használatra.

FIGYELEM: fulladásveszély. A gyerekek fulladtak a hordozható medencékben.

FIGYELEM: Ürítse ki a medencét, ha nem használja.




FIGYELEM: A gyermekeket tartsa felügyelet alatt a vízi környezetben.



FIGYELEM: Nincs búvárkodás.

Ezt a biztonsági táblát jól látható helyen, a medencétől 2 m-en belül kell elhelyezni. Alternatív megoldásként vásárolhat vinil alapragasztót (nem tartozék), amely a táblát a be- és kilépési pont melletti medence falához ragasztja, biztosítva, hogy az minden felhasználó számára jól látható legyen, amikor a medencéhez közelít.

2. RÉSZ-REFERENCIA

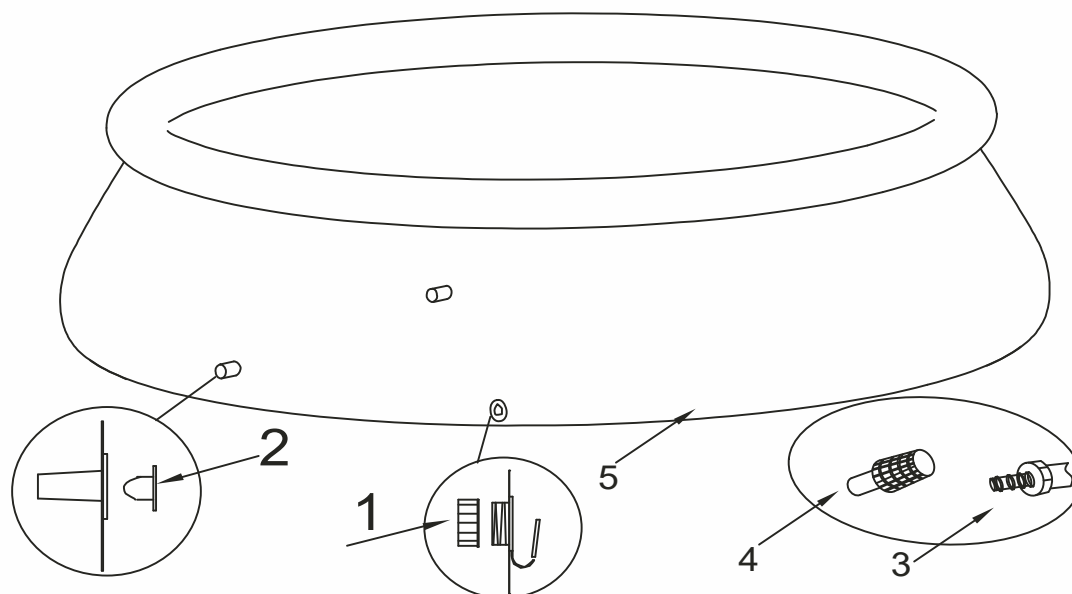


Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)/Φ10' x 30" (Φ3m x 76 cm)

Model	Méret	Vízkapacitás	Szivattyú	Létra
17792DE/17792EU/17792FR/ 17792GB	Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)	548Gal(2074L)	✓	×
17792	Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63 cm)	548Gal(2074L)	×	×
17793DE/17793EU/17793FR/ 17793GB	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	✓	×
17793	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	×	×

NO.	Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm)			Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)	
	NÉV	QTY	PÓTALKATRÉSZ	QTY	PÓTALKATRÉSZ
1	Vízvezető Szelep, Borító	1	290366	1	290366
2	Dugó	2	290311	2	290311
3	Vízvezető Szelep Csatlakozó	1	290364	1	290364
4	Lyukszűrő (B)	2	290312	2	290312
5	Medence bélés	1	393242	1	393243
	Színe	Kék		Kék	

2. RÉSZ-REFERENCIA

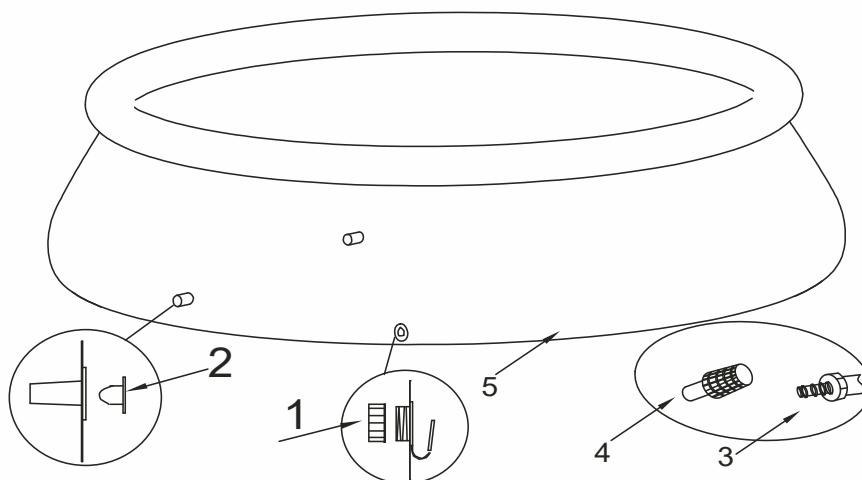

MEGJEGYZÉS: A rajz csak illusztráció. A tényleges termék változhat. Nem méretarányos.

Φ12' x 30" (Φ3.6m x76 cm)/Φ14' x 33" (Φ4.2m x84 cm)

Model	Méret	Vízkapacitás	Szivattyú	Létra
17794DE/17794EU/17794FR/ 17794GB/17794RU	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	✓	×
17794	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	×	×
17796DE/17796EU/17796FR/ 17796GB/17796RU	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	✓	×
17796	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2286Gal(8652L)	×	×

NO.	NÉV NAME	Φ12'x30" (3.6m x76 cm)		Φ 1 4 ' x 3 3 " (4.2m x84 cm)	
		QTY	PÓTALKATRÉSZ SPARE PART	QTY	PÓTALKATRÉSZ SPARE PART
1	Vízvezető Szelep, Borító Cover	1	290366	1	290366
2	Dugó Plugs	2	290311	2	290311
3	Vízvezető Szelep, Csatlakozó Connector	1	290364	1	290364
4	Lyukszűrő (B) Hole Strainer (B)	2	290312	2	290312
5	Medence bélés Hot Tub Liner	1	393244	1	393246
	Színe COLOR		Kék Blue		Kék Blue

3. RÉSZ-HELY KIVÁLASZTÁSA

FIGYELMEZTETÉS: A nem megfelelően sík felületekre telepített medencék szivárgásnak, szabálytalanságnak vagy összeomlásnak lehetnek kitéve, ami anyagi károkat vagy súlyos sérüléseket okozhat a medence területén vagy annak környékén tartózkodók számára!

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon homokot a telepítés során. Ha úgy tűnik, hogy szükség van egy „szintezőszer” használatára, akkor a beállítási webhely valószínűleg alkalmatlan. A FIGYELMEZTETÉS MEGOSMÁNYA súlyos személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Kérjük, gondosan válassza ki a telepítési területét, mert a gyep és más kívánatos növényzet a talaj alatta lévő ruha alatt (adott esetben) elpusztul. Ezenkívül próbálja elkerülni az örölt ruha (adott esetben) agresszív növény- és gyomnövényekre hajlamos területeken történő elhelyezését, mivel ezek az örölt ruhán keresztül növekedhetnek (adott esetben).

VIGYÁZAT: A medencének elérhetőnek kell lennie egy 110 vagy 230 voltos váltakozó áramú aljzathoz, amelyet földi megszakító (GFCI) véd. A medencét legfeljebb 2 m-re kell beállítani az áramforráshoz, de legfeljebb a szűrőszivattyú vezetékének hosszához. Sz. Alattcir adott esetben hosszabbító kábelt kell használni a csatlakozás hatókörének meghosszabbításához.

Feltétlenül el kell választani a medence számára megfelelő helyet, mielőtt megkísérelné bármilyen vízzel feltölteni. Kérjük, válasszon egy telepítési helyet, amely szigorúan megfelel az alábbi irányelveknek:

Útmutató1. Győződjön meg arról, hogy a terület szilárd, sík (nincsenek dudorok vagy földdombok) és rendkívül vízszintes, és a meredekség a beállítási terület bármely pontján nem haladja meg a 3 ° -ot.

Útmutató2. Győződjön meg arról, hogy a medence felállításához kiválasztott területen teljesen nincsenek pálcák, kövek, éles tárgyak vagy egyéb idegen törmelék.


Útmutató3. Válasszon olyan területet, amely nincs közvetlenül a felsővezetékek vagy a fák alatt. Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a medence létesítési területe nem tartalmaz-e földalatti közművezetéseket, vezetékeket vagy kábeleket

Útmutató4. Ha a medencekészletéhez csiszolt kendőt mellékelnek, annak használata nagyon ajánlott. Az örölt kendő segít megvédeni a medence bélését a gyomnövekedés, éles tárgyak és törmelék okozta károsodásoktól.

Útmutató5. Ha csak lehetséges, válasszon egy nyitott helyet az ingatlanán, amely közvetlen napfénynek van kitéve. Ez elősegíti a medence felmelegedését.

Lapos, sík talaj-KORREK

Rögös, lejtős talaj-HIBÁS

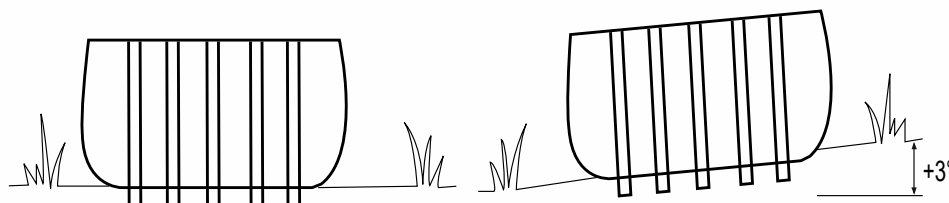

4. RÉSZ - A medence felállítása

FONTOS: Ne kezdje el az összeszerelést, ha hiányzik valamilyen darab. Cseretermékekért hívja a környéken lévő Fogyasztói Szolgálat telefonszámát.

A telepítéshez szükséges személyek száma: legalább 2 felnőtt.

A telepítés teljes ideje, kivéve a helyszín előkészítését és a víz feltöltését:


10 perc a mérethez $\Phi 8' \times 25'' / \Phi 10' \times 30'' / \Phi 12' \times 30'' / \Phi 12' \times 33'' / \Phi 12' \times 36''$

30 perc a mérethez $\Phi 14' \times 33''$


Távolítsa el az összes alkatrészt a karton (ok) ból, és helyezze a földre arra a helyre, ahová össze akarják szerelni. Ellenőrizze az egyes alkatrészeket a „RÉSZ-REFERENCIA” szerint. Győződjön meg arról, hogy az összes összeszerelendő darabot elszámolták-e.

2. lépés. Telepítse a leeresztő szelepek fedelét és a dugót

Győződjön meg arról, hogy a külső leeresztő dugó be van-e helyezve a külső leeresztő sapkába, és a leeresztő szelep fedele szorosan be van-e csavarva. Dugja be a csatlakozót furatok a dugókkal. (A kifolyócsavar a medence méretének megfelelően változik.)

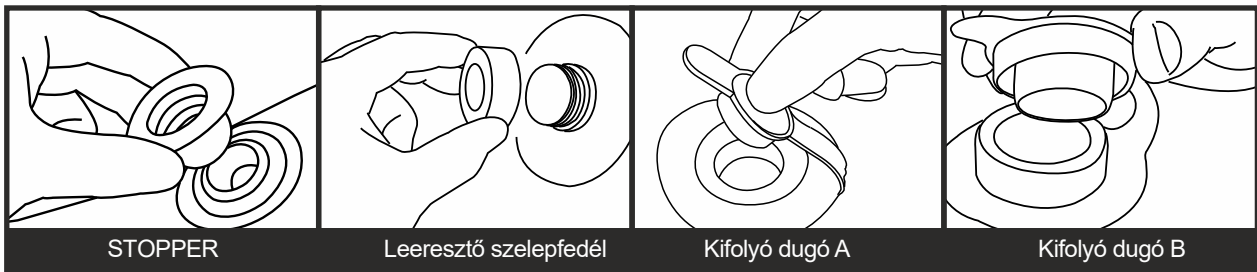

3. lépés. FELFÚJJON A FELSŐ GYŰRŰ

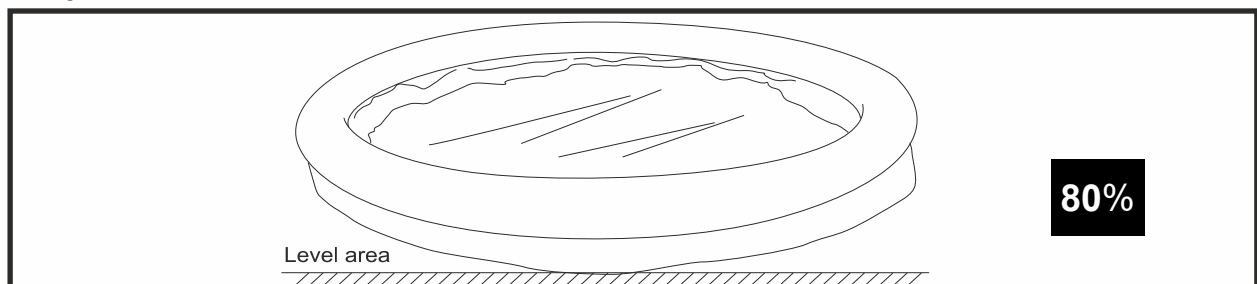

A felső gyűrűt tartsa a medence közepén (a felső gyűrűt a medence fenekének területén belül kell tartani.)

NAGYON FONTOS: A felső gyűrűt kb. Csak 85% -os kapacitás. NE próbálja meg felfújni a gyűrűt ezen a ponton túl. A felső gyűrű túlzott felfújása a gyűrű felrepedését okozhatja, vagy károsíthatja a gyűrű varratait.


5. RÉSZ - TÖLTSE MEG A medencét vízzel

FIGYELEM: Ne hagyja felügyelet nélkül a medencét vízzel való feltöltés közben.

FIGYELEM: Ha az egyik oldalon több mint 1 ~ 2 hüvelyk víz gyűlik össze, mielőtt elkezdené tölteni a központot. A medence nem elég vízszintes, és ki kell javítani! Húzza ki a leeresztő dugót, engedje ki teljesen a vizet, teljesen szedje szét a medencét, helyezze a medencét egy sík felületre, és ismétlje meg a telepítési utasításokat.

FIGYELEM: NE töltse túl, mert ez a medence összeomlását okozhatja. Heves esőzések esetén előfordulhat, hogy ki kell ürítenie a víz egy részét a szint megfelelő biztosítása érdekében.

5. RÉSZ - TÖLTSE MEG A medencét vízzel

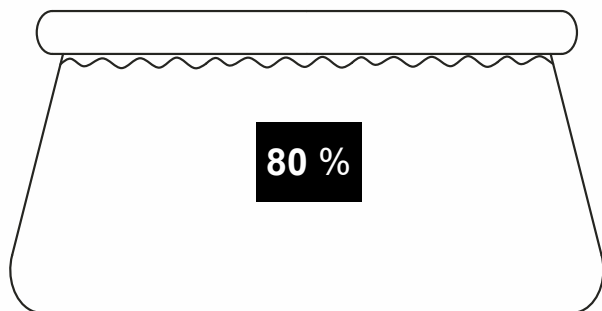

1. Győződjön meg arról, hogy a lefolyócsatlakozó szorosan be van dugva és a sapka a helyén van. Kezdje el feltölteni a medencét vízzel. Miután körülbelül 1 hüvelyk víz van az alján, hagyja abba a feltöltődést és simítsa ki a ráncokat a medence alján. Húzza ki a külső falat a felső szélétől a medence alja körül, hogy egyenletesen teljen meg.

2. Folyamatosan töltse fel a medencét vízszintig

6. RÉSZ-TÉLI ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

FIGYELEM: Ne engedje, hogy gyermekei lefelé állva álljanak a vízvezető nyílás felé. A vízáram elsöpörheti gyermekeit.

FIGYELEM: A medencét olyan helyeken kell tárolni, ahol hűvös és száraz, éles tárgyak nincsenek körülvéve, vagy nehéz tárgyak nem fekszenek fent, ami károsíthatja a medencét.

1.lépés. Ha van szűrőszivattyúja, ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú áramforrása le volt-e kapcsolva.

2.lépés. Ellenőrizze, hogy a kifolyócsavar szilárdan illeszkedik-e a medence belsejébe.

3.lépés. Csatlakoztassa a kerti tömlőjét a leeresztő szelep csatlakozójához, és helyezze a tömlő másik végét olyan helyre, ahol a víz biztonságosan lefolyhat, például viharelvezetés vagy utcai csatorna. Ne feledje, hogy mivel a víz mindig megtalálja a maga szintjét, a tömlő végének alacsonyabban kell lennie, mint a medence, hogy biztosítsa a teljes vízvezetést.

4.lépés. Ha van szűrőszivattyúja, helyezze a dugót a bemeneti és kimeneti szerelvényekbe, a medence belsejébe, majd válassza le a szűrőszivattyú tömlőket.

5.lépés. Csatlakoztassa a leeresztő szelep csatlakozóját a leeresztő kimenethez a csatlakozó óramutató járásával megegyező irányú elforgatásával.

6.lépés. Nyissa ki a medence belsejében lévő kifolyócsavart, és a víz azonnal elkezd folyni.

7.lépés. Ha elkészült, válassza le a tömlőt és a leeresztő szelep csatlakozóját.

8.lépés. Helyezze vissza a medence belsejében lévő kifolyócsavart.

9.lépés. Mielőtt a medencét hosszú távú tárolás céljából összehajtaná, győződjön meg arról, hogy a medencebélés teljesen száraz. Ha a medencét néhány órán át napfénynek tesszük ki, megtisztítja és felgyorsítja a szárítási folyamatot, és megkönnyíti a medence tárolását. (Soha ne kísérelje meg összegyűjteni vagy tárolni a nem teljesen száraz medencét, mert ez a penész vagy penész szaporodásához vezethet a medence tárolásának ideje alatt.)

10.lépés. Ne feledje, hogy a szezonon kívüli megfelelő tárolás kritikus fontosságú a medencébe történő befektetés védelme érdekében. (Főleg télen) Miután a medencét leeresztette és megszáradt, gondosan össze kell hajtani és egy örölt ruhába (ha van ilyen) vagy más hasonló védő ponyvaszerűbe kell csomagolni. anyag. A medencét és az összes alkalmazható tartozékot, például a szivattyút, a burkolatot, az alaplapot, a létrát, a tömlőket, a bilincseket és a hardvert együtt kell tartani, és bent kell tárolni, ésszerűen meleg, száraz és időjárásálló helyen.

Összecsukás előtt jobb, ha minden alkatrészt megszáritunk, és teljesen összegyűjtjük úgy, hogy kb.

1 órán át a napon fekszünk. (PIC.1). Ezután kenjen be egy kis talkumot, hogy megakadályozza a vinil összetapadását.

1.lépés. Kérjük, hajtsa be a kiemelkedő oldalakat a téglalap alakjának megszerzéséhez (PIC.2).

2.lépés. Hajtsa be a téglalap mindkét felét, hogy kisebb téglalap alakot kapjon. (PIC.3).


3.lépés. Hajtsa mindkét végét hátrafelé. (PIC.4).

4.lépés. Hajtsa össze a többi véget egy végső téglalap kialakításához. (PIC.5).

5.lépés. Kérjük, távolítsa el a levegőt a belsejéből, hogy az összecsukott medence vékony és lapos legyen minden hajtogatás során.

9.lépés. Az eredeti csomagolás felhasználható tárolásra.

6. RÉSZ-TÉLI ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TÁROLÁS

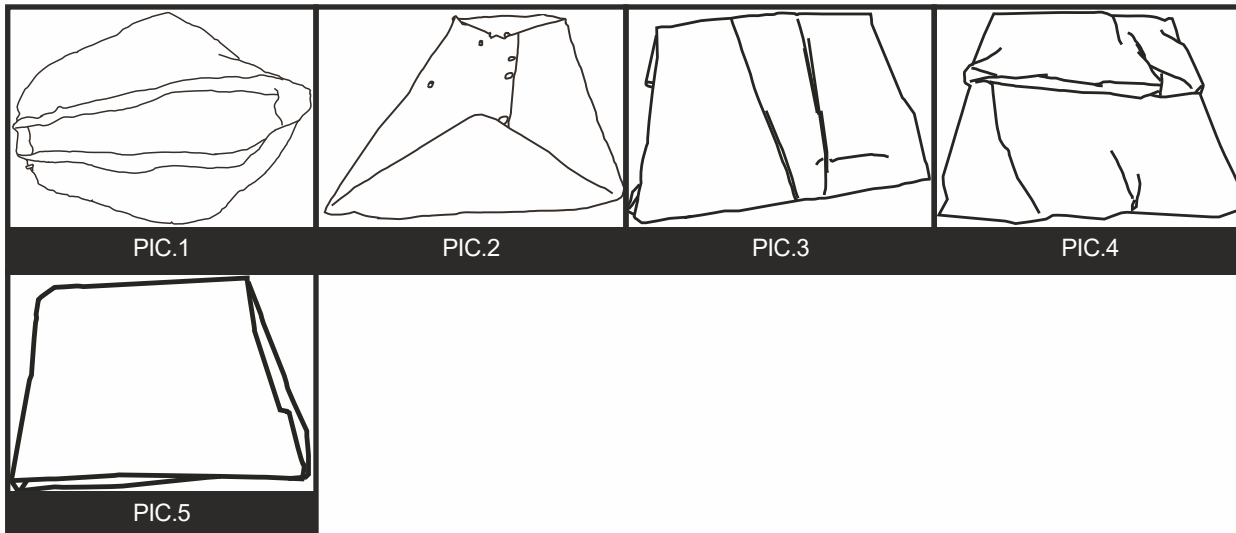

7. RÉSZ-SZEZON SZOLGÁLTATÁSOK ÉS VÍZÁPOLÁS

FIGYELEM: Adott esetben a medencéjéhez tartozó szűrőszivattyút úgy tervezték, hogy eltávolítsa a medence vizéből a szennyeződések és egyéb apró részecskéket. Ahhoz azonban, hogy a medence vize tökéletesen tiszta, algáktól mentes és a káros baktériumoktól mentes legyen, **NAGYON FONTOS KÉMIAI KEZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ RENDJÉBEN FOGADNI.** A klór, a sokk, az algaecid és más hasonló vegyszerek biztonságos és hatékony használatához kérjen útmutatást a helyi medencekiskereskedőtől.

FIGYELEM: Soha ne adjon vegyszereket a medencéhez, ha az foglalt, hogy ne okozza a bőr- és szemirritációt vagy akár a fürdőzők sérülését. Soha ne vegyen be vegyi anyagokat vagy anyagokat a medencébe, ha nem tudja ellenőrizni a vízhez adandó pontos mennyiséget vagy típust. Konkrét utasításokért forduljon a medenceellátás kereskedőjéhez irányelvek a vegyi anyagok használatáról a medencében.

FIGYELEM: Nagyon ajánlott, hogy a medencetulajdonosok gyakran teszteljék a medence vizét, hogy a pH és a klór koncentrációja a vízben optimális legyen a biztonságos és kellemes fürdőzéshez az egész szezonban. Kérjen tanácsot a medenceellátó-kereskedőtől, hogy találjon megfelelő tesztkészletet és utasításokat használat.

FIGYELEM: A karbantartási szabályok be nem tartása súlyos veszélyeket jelenthet az egészségre és különösen a gyermekekre.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy tárolható, szezonális medencék legyenek. Ha mérsékelt éghővön él, ahol a medence nem lesz egész évben használatban, akkor erősen **AJÁNLOTT**, hogy ürítse ki medencéjét, alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg, valamint a szezonon kívül védett területen tárolja. Ez elősegíti a medence élettartamának meghosszabbítását és megakadályozza a biztonsági veszély kialakulását a medence ideje alatt nincs használatban. A medencekészlet használatának ideje alatt a szűrőrendszert (adott esetben) minden nap üzembe kell helyezni, elég hosszú ideig ahhoz, hogy legalább a vízmennyiség teljes megújulását biztosítsa.

Annak érdekében, hogy a medence vize az egész szezonban tiszta és higiénikus maradjon, kérjük, tartsa be a következő irányelveket:

1. A medence alapanyagának megfelelő és következetes használata szükséges a medence vízében a megfelelő pH-egyensúly fenntartásához. Ezenkívül a vegyi anyagok alkalmazása megakadályozza a káros baktériumok vagy algák szaporodását a medencében, és segítséget nyújt Önnek.

7. RÉSZ-SZEZONBEN A BABA KARBANTARTÁSA ÉS VÍZÁPOLÁS

Szivattyúval, hogy kristálytisza legyen a vize. Azok a vegyi anyagok, amelyekre a medencéjében szükség lehet, többek között a következőket tartalmazzák:

- 1) Táblázatos, szemcsés vagy folyékony klór: Fertőtleníti a medence vizét és gátolja az algák növekedését.
- 2) PH beállító vegyszerek: Ezeket a PH szint korrigálására és a víz többé-kevésbé savanyúvá tételére használják.
- 3) Algecidek: Ezeket a vegyi anyagokat algák eltávolítására fejlesztették ki.
- 4) „Shock” (szuperklórozó): Megszünteti bizonyos szerves és egyéb kombinált vegyületeket, amelyek befolyásolhatják a víz tisztaságát. A vegyszerek használatával kapcsolatos részletes információkért kérjük, forduljon a helyi medencekészlet-kereskedőhöz, és adja meg nekik a vízmennyiséget. a saját medencéjében, és ha szükséges, a medence vizének mintája. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfelelően oktassák Önt a következőkről: 1) mely vegyszereket vásárolja meg, 2) milyen mennyiségű vegyi anyagot vásároljon, és 3) hogyan használjon bizonyos vegyszereket biztonságosan és hatékonyan.

2. Soha ne engedje, hogy a klór közvetlenül érintkezzen a medencebéléssel, amíg teljesen fel nem oldódott. Ez azt jelenti, hogy a szemcsés vagy táblázatos klórt először egy vödör vízben oldják fel, mielőtt a medencevízre felviszik, és hasonlóképpen a folyékony klórt lassan és egyenletesen öntik a medence vízébe a medence kerületének különböző pontjairól.

VESZÉLY: SOHA ne adjon vizet a vegyszerekhez. Ehelyett mindig vegyszereket adjon a vízhez. Soha ne keverje össze különálló vegyszereket, inkább vegyszereket vegyen fel a medencébe, és hagyja, hogy azok a vegyszer egészében körözzenek, mielőtt további típusú vegyszereket adna hozzá.

3. Javasoljuk, hogy vásároljon tesztkészletet, és gyakran tesztelje a medence vizét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a PH-egyensúly és a klórszint optimális-e. A helyi medencekészlet-kereskedő információkat nyújt az Ön igényeinek leginkább megfelelő tesztkészlet megvásárlásáról és használatáról. MEGJEGYZÉS: A túlzott klórszint vagy az alacsony (savas) pH-szint károsíthatja medencéjét, ezért kérjük

a lehető leghamarabb tegyen korrekciós intézkedéseket, ha a teszt bármelyik feltételt feltárja.

A nagyobb törmelék eltávolítása a medencéből és a medencebélés belsejének tisztán tartása a Prompt Set medencekarbantartási készlet használatával egyszerűbb, amely tartalmaz egy levélszigetelőt és kerti tömlővel működő vákuumot. A karbantartási készletek bónusz funkcióként szerepelnek a nagyobb medencerendszerekben, és külön is megvásárolhatók kiegészítőként. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítés utáni szervizközponttal, ha tanácsot szeretne kapni a medencekészlet élettartama alatti bármilyen javításról.

4. Adott esetben kéthetente (vagy gyakrabban, ha nagy igénybevétel mellett) ellenőrizze a szűrőszivattyú patronát, hogy meg kell-e tisztítani vagy ki kell cserélni. Ha a patronja már nem fehér színű, próbálja meg tisztára szórni egy erős vízfúvással a kerti tömlőből. Ha a kazettát nem lehet ilyen módon megtisztítani, akkor ki kell cserélni a patronát. A patronok gyakori tisztításának és / vagy cseréjének elmulasztása befolyásolja a szűrőszivattyú hatékonyságát, és lerövidítheti annak élettartamát.

5. Ha medencerendszere fedéllel rendelkezik, próbálja meg mindig fedezni a medencéjét, ha nem használja. Ez segít megakadályozni, hogy a szél és más elemek lerakódjanak szennyeződések és törmelékek a medencében, valamint megakadályozza, hogy a felesleges esővíz túlteljen a medencében.

6. Emlékeztesse családját és barátait, hogy a medencébe lépés előtt mindig tömlőt vagy öblítsenek le minden szennyeződést vagy barnító olajat a kezükről, a lábukról és a testükről.

7. Lehetőség szerint ellenőrizni kell a medence csavarjait és hardverét (pl. Rozsdafoltot).

8. Miután medencéje megtelt vízzel a szezonban, vegye figyelembe, hogy medencéje túlságosan feltöltődik-e az esővíz vagy az ac - véletlen túltöltés. Ha ez bekövetkezik, fontos, hogy a felesleges vizet mihamarabb ürítse ki vagy bálázza ki. Ha felfújható gyűrűs medencéről van szó, a vízszint soha nem lehet magasabb, mint a felfújható gyűrű alsó éle.

9. Az uszoda építéséhez használt anyagokatól függetlenül az akadálymentes felületeket rendszeresen ellenőrizni kell a sérülések elkerülése érdekében.

8. RÉSZ HIBAKERESÉSE

Javítási javítási utasítások

(A kicsi lyukakat és a kis lyukakat a mellékelt javító tapasszal lehet kijavítani)

- a) Keresse meg a szivárgás helyét.
- b) Ürítse le a levegőt.
- c) Tisztítsa meg a szivárgás körüli területet, és törölje le az összes vizet a felületről.
- d) Vegye ki a javító tapaszt, vágja a kívánt formára és méretre, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a szivárgó terület, helyezze a tapaszt a szivárgó helyre, és szorosan nyomja meg.
- e) Várjon 30 percet a javított helyzet szabadban történő száradásáig.

Ha a kár túl nagy, javasoljuk szilikon vagy gumi alapú ragasztó javítását.

1 Javítási ragasztási utasítások

2 1 Keresse meg a szivárgás helyét.

3 2 Légtelenítse (ha szükséges), és alaposan ürítse ki

4 3 Tisztítsa meg a szivárgás körüli területet, és törölje le az összes vizet a felületről.

5 4 Alaposan tisztítsa meg a szivárgást körülvevő területet. Vágjon körbe egy darab javítóanyagot, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a sérült terület.

6 5 Ragasztás (külön kell ragasztót vásárolni) az anyag tapasz egyik oldalát a javítási területre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az anyag tapaszát egyenletesen kell felhordani.

7 6 Helyezze a tapaszt a sérült területre, és szorosan nyomja meg. Várjon 12 órát a száradásig. Miután a tapasz megszáradt, ragasszon ragasztót a széleire a medence teljes tárolásához (4 órán át).